全国免费服务热线
National free service hotline **400-9957-001**

中奥电梯有限公司
ZHONG'AO LIFT CO.,LTD.

○ 制造基地：中国 · 浙江省德清经济开发区河东路6号
○ Manufacturing Base: No.6 Hedong Road, Deqing Economic Development Zone, Zhejiang
○ 总机(Tel)：0572-8019888
○ 网址(Web)：www.zolift.com

扫描二维码关注
中奥电梯门户网站

本书为一般信息类出版物，我们保留随时更改产品设计和说明的权利。本书的任何字句，无论其字面意思或含义，对于任何产品及产品的用途和质量，或者任何购销合同条文的表述与更改均不承担任何责任。
由于印刷工艺的限制，实际加工的颜色可能与本册略有不同之处，最终造型可根据实际材料和色样决定。

It is an ordinary information publication. We keep the right of alter the product design and description at any time. If there is any dispute out of the literal meaning of any product description, use or quality; the description and alteration of any sales contract, our company will ont bear any responsibilities there-from.
Because of the restriction of the printing technology if there is any slight difference between the actually machining color and that from this pamphlet, please take the actual material and color sample as the criterion.

2023年10月印刷

PASSENGER ELEVATOR
乘客电梯系列

盛腾传媒 未定稿

中奥电梯有限公司
ZHONG'AO LIFT CO.,LTD.

Вступление в компанию / Представление

Преимущество происходит от качества

Штаб-квартира ZHONGAO LIFT CO., LTD. расположена в живописном городе Дэнгюнь, провинция Чжэцзян. Это крупное современное производственное предприятие, объединяющее НИОКР, проектирование, производство, монтаж, установку, продажи и послепродажное обслуживание. Компания имеет государственную лицензию Китая на производство и установку специального оборудования (лифтов), а также сертифицирована по стандарту ISO9001. Общая площадь завода составляет 150 000 кв.м, из которых 95 000 кв.м занимают производственные помещения. ZHONGAO инвестировала в строительство двух современных испытательных башен и восьми автоматизированных производственных линий. В компании работает более 2000 сотрудников.

Опираясь на современные технологии и высокую надёжность, ZHONGAO LIFT создала передовую интегрированную производственную линию, включающую лазерную резку, гибку, сварку, сборку, покраску и автоматическое управление. Это обеспечило высокую точность и надёжность каждого изделия, гарантируя бесперебойную и стабильную работу продукции.

Следуя принципу клиентоориентированного сервиса и концепции "Китайского качества", ZHONGAO нацелена на долгосрочное развитие, внедряя технологии, надёжность, экологичность, энергоэффективность, комфорт и интеллектуальные решения. Компания стремится стать высокоэффективным, высокотехнологичным, качественным и интеллектуальным производителем лифтов.




Интеллектуальные технологии / Отличная производительность

Интегрированная система управления четвёртого поколения

Интегрированная система управления представляет собой передовой подход в области управления лифтами. Она объединяет дистанционное управление, прямой привод, замкнутый контур управления, технологию связи CANBUS и многопроцессорное управление. В отличие от традиционных систем, эта система отличается более высокой универсальностью, быстрой реакцией и удобством в обслуживании.

Оптимальное распределение с помощью интеллектуального группового управления

Интеллектуальная система управления группой основана на мощном микропроцессоре и передовой платформе прикладных знаний. Система анализирует десятки тысяч данных в день, точно прогнозируя и координируя поведение кабины, включая приоритет вызовов и распределение по этажам. Это значительно повышает эффективность работы лифта.

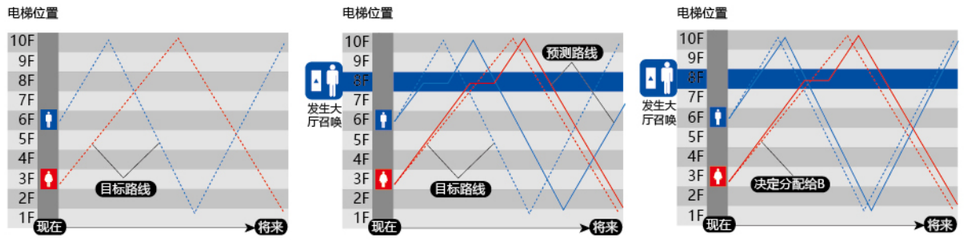

Прогнозируемое на будущее управление целевыми маршрутами



新一代门机系统

New generation portal system

将先进的VVVF变压变频控制技术及永磁同步电机技术运用到电梯门机系统，确保梯门流畅和宁静开关，提高梯门开关的灵敏度并自动调整每楼层最适合的开关速度，以确保安全可靠的运行。

It applies the advanced VVVF variable voltage, variable frequency control technology, permanent magnet synchronous motor technology to elevator door machine system. It ensures the smooth and peaceful door opening and closing. It enhances the sensitivity of opening / closing. It automatically adjusts the most proper opening / closing speed at each floor. It guarantees the secure and reliable running.


Экологичность и инновации

Синхронный безредукторный привод с постоянными магнитами


Передовая технология синхронного безредукторного привода с постоянными магнитами в сочетании с цифровым управлением частотой позволяет эффективно адаптировать работу лифта к изменениям нагрузки и значительно снизить энергопотребление. В сравнении с традиционными редукторными лифтами экономия энергии достигает 50%, а по сравнению с гидравлическими — до 60%.

Технология рекуперации энергии (опция)

При торможении или движении кабины вниз двигатель вырабатывает избыточную электрическую энергию, которая обычно теряется в виде тепла. Система рекуперации энергии ZHONGAO преобразует эту энергию в электричество и возвращает её в сеть, снижая тепловыделение и экономя до 25% электроэнергии.




Перед использованием вся тепловая энергия сопротивления теряется.



После использования теплоотдача сопротивления снижается на 75 % от первоначального значения.

盛腾传媒 未定稿

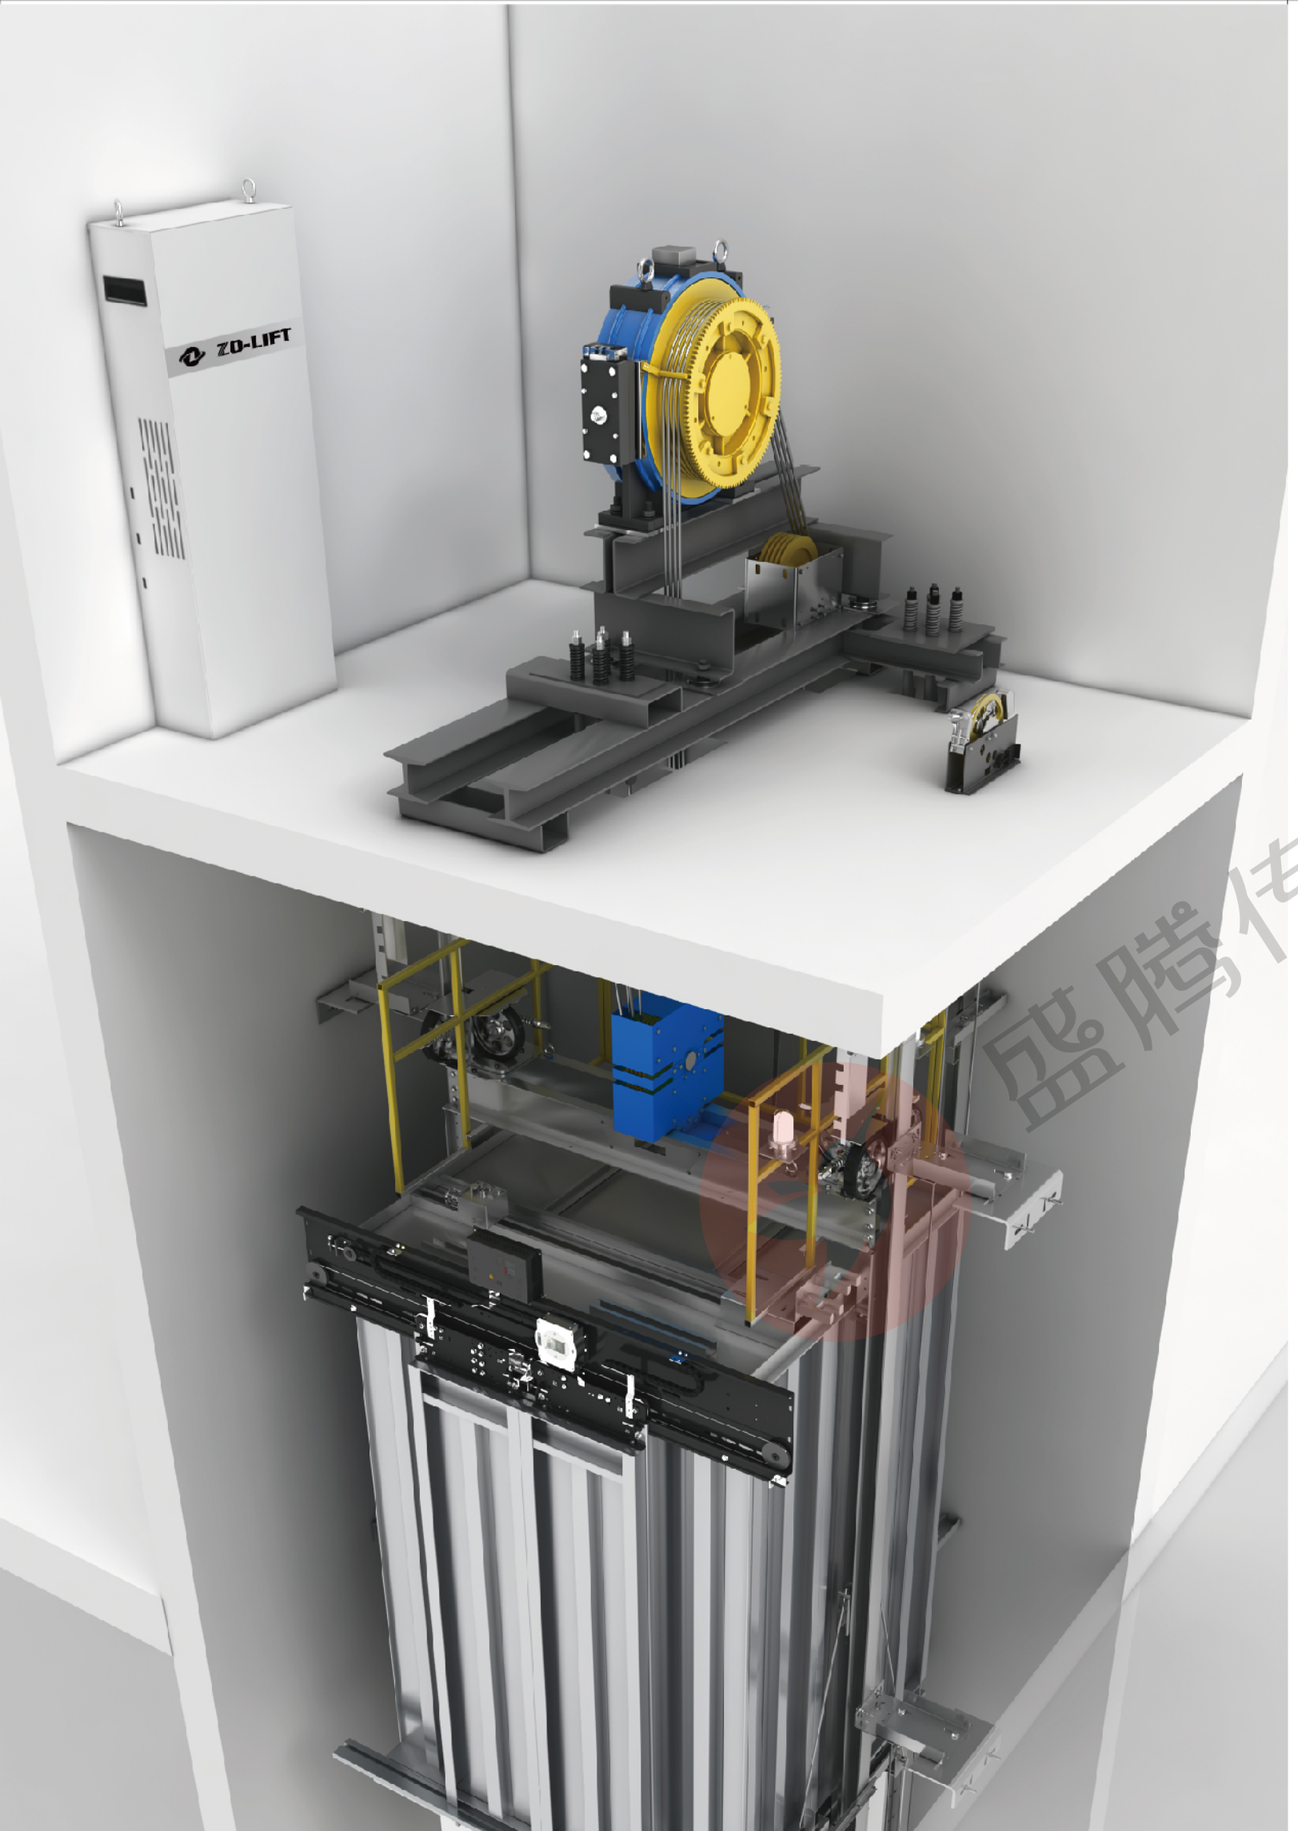


Жилой пассажирский лифт серии Estar


Жилой пассажирский лифт ZhongAo использует разумную гражданскую планировку для достижения одинакового размера машинного отделения и шахты, что эффективно экономит пространство, занимаемое машинным отделением. Дизайн небольшого машинного отделения облегчает интеграцию лифта в здание и значительно уменьшает ограничения архитектурного дизайна, что не только снижает стоимость пространства здания, но и стимулирует безграничное творчество архитектурных дизайнеров. Подходит для жилых домов, заводов, комплексных зданий и других мест.

Экономия пространства

Пассажирский лифт для жилых домов ZhongAo имеет компактное и небольшое расположение машинного отделения, что позволяет сэкономить 50% площади машинного отделения, эффективно сократить пространство машинного отделения и минимизировать стоимость здания.




Машинные отделения с обычными машинными отделениями



Машинные отделения с небольшими машинными отделениями

盛腾传媒 未定稿

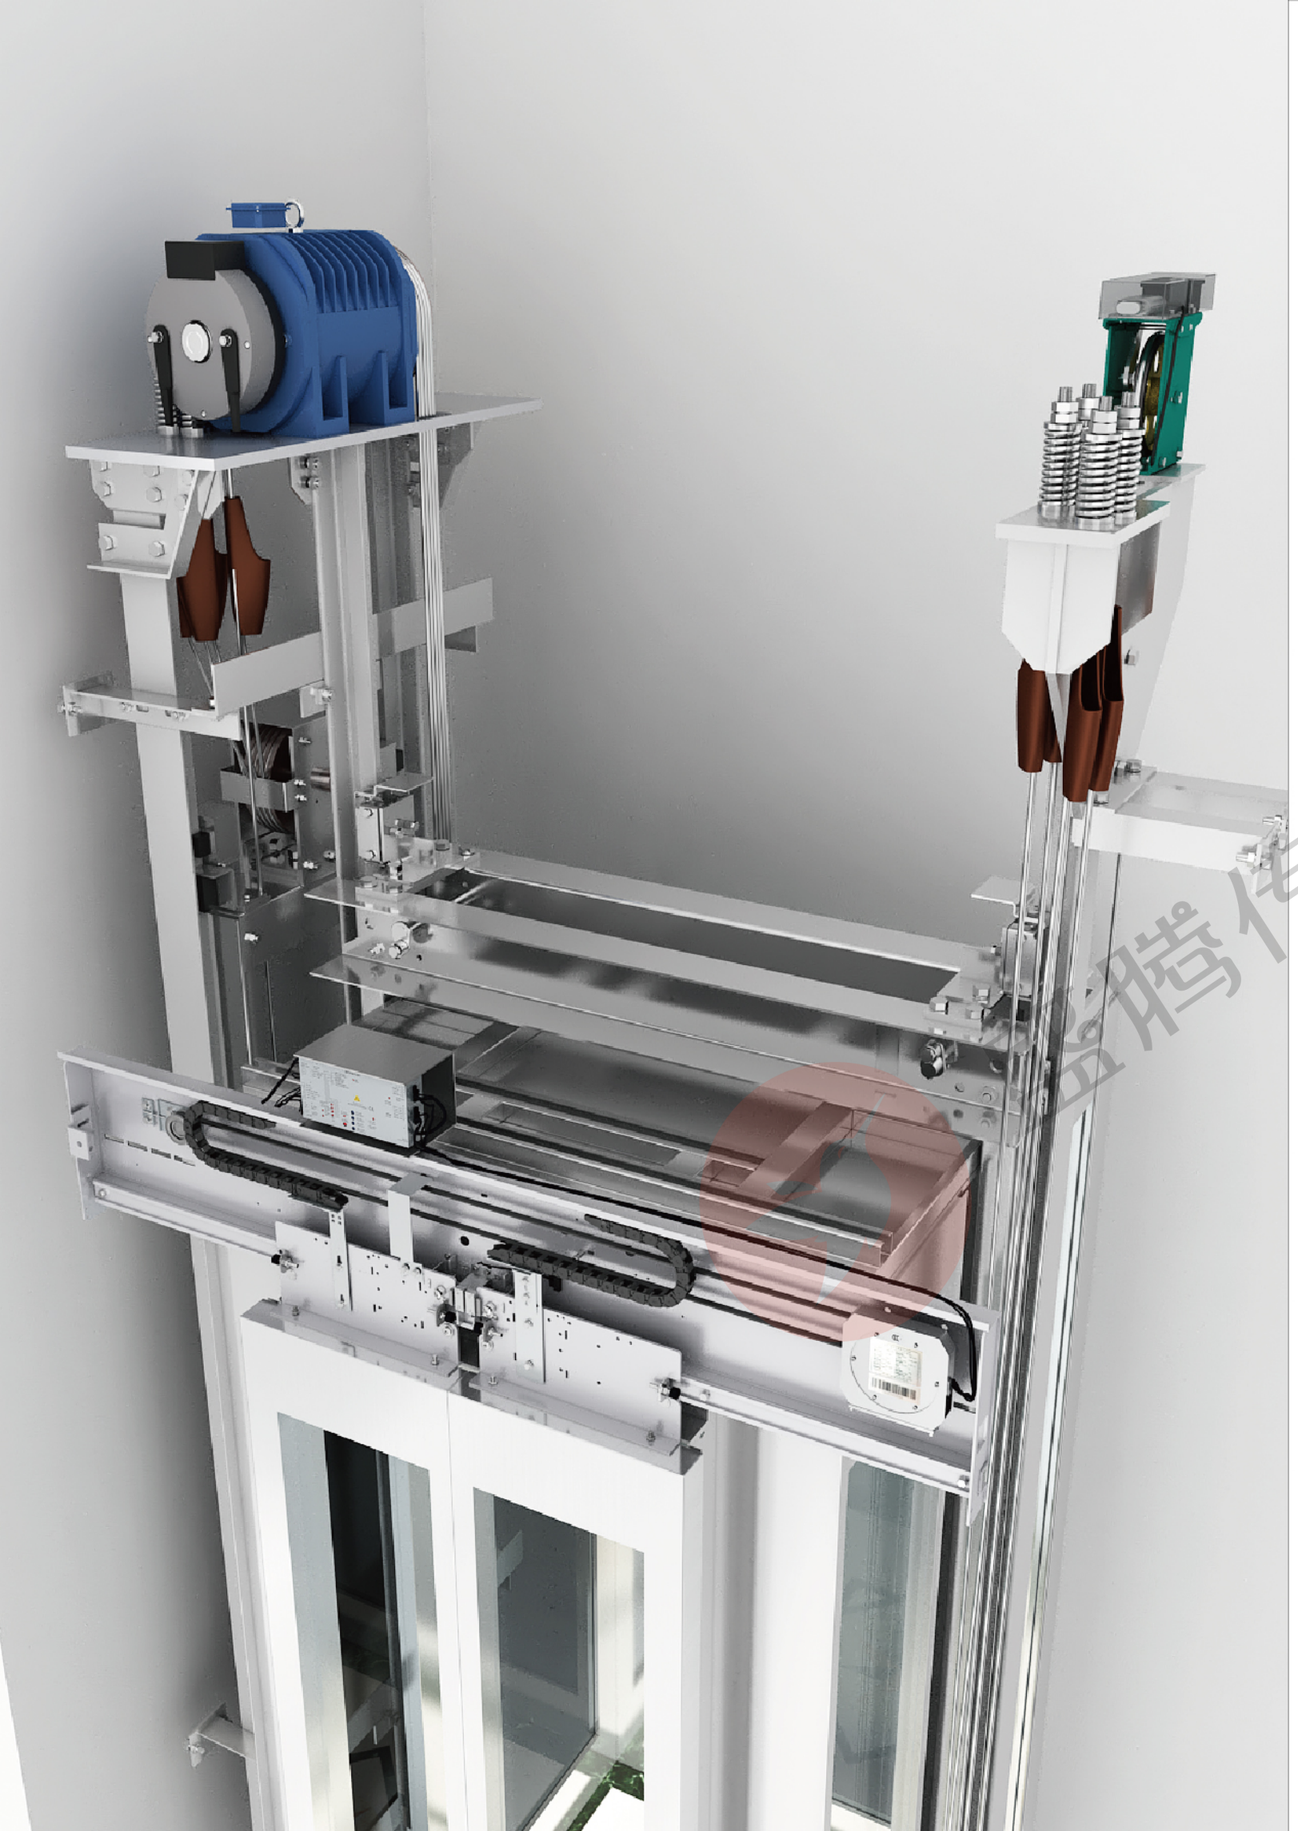


Серия пассажирских лифтов Estar без машинного отделения

Победить, не имея ничего, и вести за собой пульс времени


Пассажирский лифт Zhong'ao без машинного отделения, шкаф управления и система привода интегрированы внутри шахты, полностью освобождая пространство, занимаемое машинным отделением, реализуя гибкую планировку гражданского строительства, принося больше свободы архитектурному дизайну, и делая лифт и здание более гармоничными и интегрированными с внешним видом простого и большого, который подходит для высотных, небольших высотных жилых, коммерческих зданий, отелей и других мест, которые имеют более высокие требования к гражданскому строительству. Он подходит для высотных, небольших высотных жилых, коммерческих зданий, гостиниц и других мест с высокими требованиями к гражданскому строительству.

Преимущества

Пассажирский лифт без машинного помещения ZhongAo прорывается через требование высоты верхнего этажа лифта без машинного помещения и принимает бар-образный внутренний ротор постоянного магнита синхронного хоста для достижения преимуществ лифта без машинного помещения с низким верхним этажом, низким шумом и низкой вибрацией и обеспечить комфортную езду.



Машинное отделение лифта с общим машинным отделением



Машинное отделение лифта без машинного отделения

未定稿



Коммерческий высокоскоростной лифт серии OH5000


Мгновенное и чрезвычайно быстрое прибытие

Компания Zhong'ao Elevator всегда придерживалась принципа безопасности как основы исследований и разработок, чтобы обеспечить клиентам более комфортные условия передвижения. В сочетании с американскими технологиями, сверхскоростной лифт разработан с использованием новейших технологий и ведущей мировой системы привода, и лифт может работать со скоростью 8 м/с.

Основные параметры высокоскоростного лифта Zhong'ao	
Целевой рынок	Средние и высококлассные бизнес-здания
Чистая высота кабины	2400mm
Номинальная нагрузка (кг)	630/800/1000/1350/1600
Номинальная скорость (м/с)	2.0/2.5/3.0/4.0/8.0
Максимальное количество групп управления	8

Плавность и комфорт Основы безопасности

Высокоскоростной лифт Zhong'ao использует пневматическую энергию для балансировки герметичности кабины, а интеллектуальная система пневматического управления может облегчить дискомфорт, вызванный разницей в давлении воздуха. Интеллектуальная система контроля давления воздуха может уменьшить дискомфорт, вызванный разницей в давлении воздуха, и сделать поездку более комфортной благодаря автоматическому демпфирующему устройству, которое может устранить тряску из стороны в сторону.

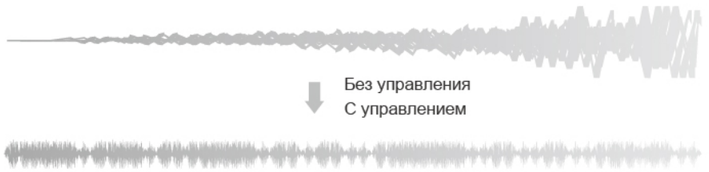

未定稿




Экскурсионный лифт

имеет высококачественную стену

из безопасного многослойного стекла, с хорошей прозрачностью, пассажиры могут наслаждаться прекрасным видом процветающего города через прозрачную стену; прослойка многослойного стекла имеет функцию анти-излучения, и играет роль буфера для звуковой вибрации, чтобы достичь эффекта звукоизоляции; Большая площадь стеклянной стены кабины лифта, плавные линии не только украшают внешний вид кабины, но и добавляют эстетики зданию.

Структура из армированного стекловолокном пластика

не только прекрасно демонстрирует компактное пространство и общую красоту, но и может выполнять различные гражданские проекты, удобные и быстрые, с круглыми, полукруглыми, квадратными и другими моделями.

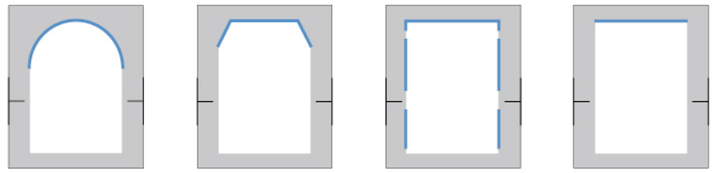

Полукруглая форма | Режуще-угловой тип | Трилатерально тетрагональный | Тип задней стенки

未定稿




Медицинский лифт

Плавное, расслабляющее и комфортное путешествие выводит из идеальной сферы жизни

Продукция серии медицинских лифтов Zhong'ao полностью отражает идею дизайна «ориентированного на людей», в сочетании с реальным потоком пассажиров в медицинских учреждениях, от гуманного дизайна до соображений безопасности, от гуманного ухода до пропаганды концепций здоровья, от удобства и практической ценности получения до комфорта и удовлетворения от поездки, мы стремимся создать гармоничное единство с больничной средой, Мы стремимся создать зеленое пространство, гармонирующее с больничной средой и соответствующее психологическим потребностям врачей и пассажиров.

Три вида дверных проемов для удовлетворения различных требований к доступу и гибкого соответствия структуре здания больницы.

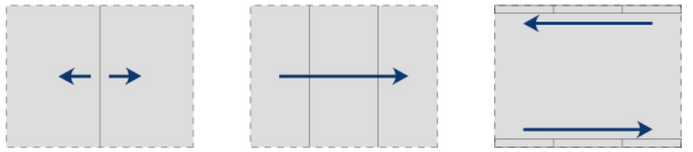

1.Центральный тип　2.Тип бокового открывания　3.Сквозная дверь

Панель управления для инвалидов



CCOP-01

未定稿

Стандартная конфигурация пассажирского лифта



23J19

吊顶：镜面不锈钢，亚克力透光板，LED筒灯
轿壁：发纹不锈钢
地板：PVC地板
操纵箱：一体式
召唤：无底盒
按钮：不锈钢盲文按钮

Suspended ceiling: Mirror stainless steel, acrylic transparent plate, LED downlight
Car wall: Hairline stainless steel
The floor: PVC
Control box: Integrated
Summon: Bottomless box
Button: Stainless steel braille button

Отсканируйте QR-код, чтобы получить панорамный вид на кабину лифта



YCOP-01



RZ-G



RZ-E

Пол



23DB18

Потолок



23DD01

Зеркальная нержавеющая сталь, акриловая прозрачная пластина, светодиодная подсветка

盛腾传媒 未定稿

Опциональная конфигурация пассажирского лифта (кабина лифта)



23J01 На выбор

Потолок: Зеркальная нержавеющая сталь, акриловая подсветка, светодиодные светильники
Задняя стенка: Нержавеющая сталь, черная титановая нержавеющая сталь
Боковая стенка: Нержавеющая сталь, черный титан нержавеющая сталь
Передняя стенка: Нержавеющая сталь с ворсом
Пол: ПВХ

Отсканируйте QR-код, чтобы получить панорамный вид на кабину лифта



23J02 На выбор

Потолок: Зеркальная нержавеющая сталь, акриловая подсветка, светодиодные светильники
Задняя стенка: Пескоструйная обработка нержавеющей стали, зеркальная нержавеющая сталь
Боковая стенка: Пескоструйная обработка нержавеющей стали, зеркальная нержавеющая сталь
Передняя стенка: Зеркальная нержавеющая сталь
Пол: Мрамор


Отсканируйте QR-код, чтобы получить панорамный вид на кабину лифта



23J20 На выбор

Потолок: Каркас из нержавеющей стали, акриловое освещение, светодиодные светильники, раздельная крыша
Задняя стенка: Нержавеющая сталь, зеркальное травление нержавеющей стали
Боковая стена: Нержавеющая сталь
Передняя стенка: Нержавеющая сталь
Поручень: Плоский поручень из нержавеющей стали
Пол: ПВХ (На выбор: мрамор)

Отсканируйте QR-код, чтобы получить панорамный вид на кабину лифта

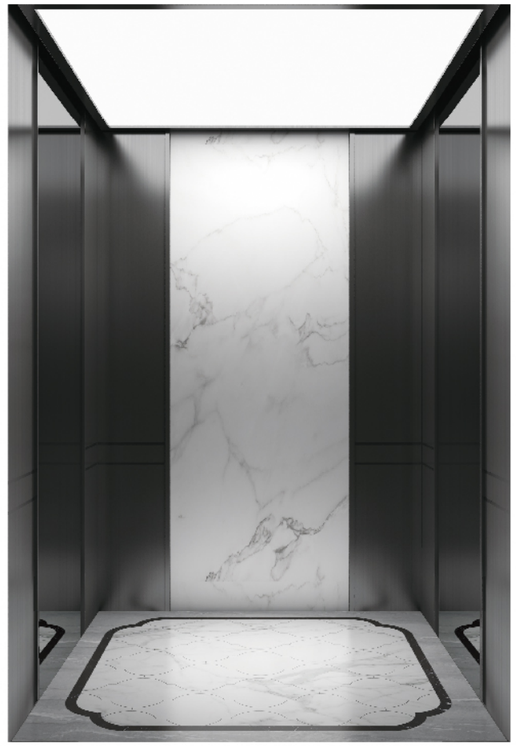

23J16 На выбор

Потолок: Рама из нержавеющей стали с черным титановым зеркалом, акриловая светоизлучающая панель
Задняя стенка: Комбинированный белый мрамор Jazz, черная титановая травленая нержавеющая сталь
Боковая стенка: Черная титановая зеркальная нержавеющая сталь, черная титановая травленая нержавеющая сталь
Передняя стенка: Черная зеркальная нержавеющая сталь
Пол: Мрамор

Отсканируйте QR-код, чтобы получить панорамный вид на кабину лифта

盛腾传媒 未定稿

Опциональная конфигурация пассажирского лифта (кабина лифта)



23J21 На выбор

吊顶：镜面不锈钢，LED筒灯
后壁：发纹不锈钢，镜面蚀刻不锈钢
侧壁：发纹不锈钢
前壁：发纹不锈钢
扶手：不锈钢圆扶手
地板：PVC地板（可选大理石）

Ceiling : Mirror stainless steel frame, LED downlight
Rear wall: Hairline stainless steel, mirror etching stainless steel
Side wall: Hairline stainless steel
Front wall: Mirror stainless steel
Handrail : Stainless steel round handrail
Floor : PVC (optional marble)

Отсканируйте QR-код, чтобы получить панорамный вид на кабину лифта



23J22 На выбор

Потолок: Окрашенная пекарская стальная пластина, акриловое декоративное освещение, светодиодный светильник
Задняя стена: Нержавеющая сталь с волосяным покровом цвета розового золота, нержавеющая сталь с травлением розового золота, возвратный свет, декоративная полоса
Боковая стена: Нержавеющая сталь с ворсом цвета розового золота, нержавеющая сталь с травлением розовым золотом
Передняя стенка: Нержавеющая сталь с ворсистой поверхностью цвета розового золота
Поручень: Нет
Пол: ПВХ (На выбор: мрамор)

Отсканируйте QR-код, чтобы получить панорамный вид на кабину лифта



23J23 На выбор

Потолок: Нержавеющая сталь цвета шампань, кольцевая светодиодная подсветка
Задняя стенка: Зеркальная нержавеющая сталь цвета шампань, зеркальная травленая нержавеющая сталь цвета шампань
Боковая стенка: Нержавеющая сталь цвета шампань
Передняя стенка: Нержавеющая сталь цвета шампань
Поручень: Нет
Пол: ПВХ

Отсканируйте QR-код, чтобы получить панорамный вид на кабину лифта

盛腾传媒 盛腾传媒

Опциональная конфигурация пассажирского лифта (кабина лифта)



23J11 На выбор

吊顶：钢板喷白漆，暗藏灯带，LED筒灯，分体顶
后壁：木纹钢板(榉木色)，黑钛金镜面不锈钢
侧壁：木纹钢板(榉木色)，黑钛金镜面不锈钢
前壁：黑钛金镜面不锈钢
扶手：钛金镜面圆扶手
地板：大理石

Ceiling: Steel plate baked white enamel, hidden lightband, LED downlight, split roof
Rear wall: Wood-grain steel-plate(beech wood color), black titanium mirror stainless steel
Side wall: Wood-grain steel-plate(beech wood color), black titanium mirror stainless steel
Front wall: Black titanium mirror stainless steel
Handrail: Titanium mirror round handrail
Floor: Marble

Отсканируйте QR-код,
чтобы получить панорамный вид
на кабину лифта



23J25 На выбор

Потолок: Рама из зеркальной нержавеющей стали, акрил, светодиодные светильники, раздельная верхняя часть
Задняя стенка: Зеркальная нержавеющая сталь+ стальная плита под дерево (цвет бук)
Боковая стенка: Зеркальная нержавеющая сталь + стальная плита под дерево (цвет бука)
Передняя стенка: Зеркальная нержавеющая сталь
Пол: ПВХ пол

Отсканируйте QR-код,
чтобы получить панорамный вид
на кабину лифта



23J26 На выбор

Потолок: Зеркальная рама из нержавеющей стали, акрил, светодиодные светильники, раздельная верхняя часть
Задняя стенка: Зеркальная нержавеющая сталь + стальная пластина (цвет орехового дерева)
Боковая стенка: Зеркальная нержавеющая сталь + стальная пластина (цвет орехового дерева)
Передняя стенка: Зеркальная нержавеющая сталь
Пол: Пол PVC

Отсканируйте QR-код,
чтобы получить панорамный вид
на кабину лифта

Варианты экскурсионных лифтов



23J27 Стандарт

Верхнее и нижнее ограждение: нержавеющая сталь
Панорамная стена: Нержавеющая сталь, ламинированное стекло
Декорирование крыши: Рама из зеркальной нержавеющей стали + акрил
Стенка автомобиля: Нержавеющая сталь
Передняя стенка: Нержавеющая сталь
Поручень: Круглые поручни из нержавеющей стали
Пол: PVC (На выбор: мрамор)

Отсканируйте QR-код, чтобы получить панорамный вид на кабину лифта



23J28 На выбор

Верхнее и нижнее ограждение: нержавеющая сталь
Панорамная стена: Нержавеющая сталь, ламинированное стекло (5+5)
Декорирование крыши: Зеркальная нержавеющая сталь + акрил
Стенка автомобиля: Упрочненное ламинированное стекло
Передняя стенка: Нержавеющая сталь
Поручень: Зеркальная нержавеющая сталь трубка напольного поручня
Пол: ПВХ (На выбор: мрамор)

Отсканируйте QR-код, чтобы получить панорамный вид на кабину лифта



23J29 На выбор

Верхнее и нижнее ограждение: нержавеющая сталь с ворсом
Панорамная стена: Нержавеющая сталь, ламинированное стекло
Декорирование крыши: Рама из зеркальной нержавеющей стали + акрил, светодиодные светильники
Стена автомобиля: Нержавеющая сталь
Передняя стенка: Нержавеющая сталь
Поручень: Напольные поручни из нержавеющей стали
Пол: ПВХ (На выбор: мрамор)

Отсканируйте QR-код, чтобы получить панорамный вид на кабину лифта



23J30 На выбор

Верхняя и нижняя защита: Пластина из запеченной эмали, дуговой подоконник вверх/вниз
Панорамная стена: Упрочненное ламинированное стекло
Декорирование крыши: Зеркальная нержавеющая сталь, светодиодные светильники
Стенка автомобиля: Нержавеющая сталь
Поручень: Напольный поручень из зеркальной нержавеющей стали
Пол: ПВХ (На выбор: мрамор)

Отсканируйте QR-код, чтобы получить панорамный вид на кабину лифта

盛腾传媒 未定稿

Система взаимодействия человека и компьютера по выбору




FCOP05



RZ–G

Без нижнего блока

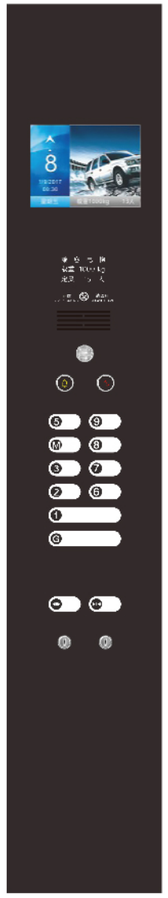


YCOP–02

Черная титановая нержавеющая сталь



RZ–J

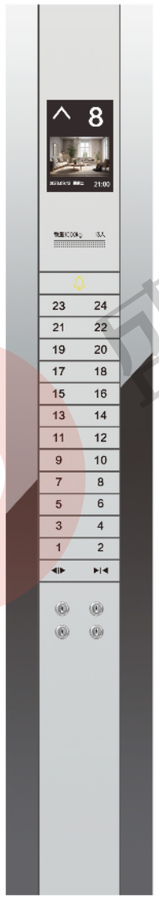

FCOP03



RZ–L



Mulit-media display (На выбор)



7 дюймов мультимедиа



8 дюймов мультимедиа



10.4 дюймов мультимедиа



15 дюймов мультимедиа

Дисплей вызова (на выбор)



4,3 дюйма красный фантом



4,3 дюйма синий шторм



Сегментный кодовый дисплей Жидкая слеза

Горизонтальный дисплей



23HX01



23HX02



23HX03



23HX05

Кнопка Вызова (на выбор)



RZ–Y02



RZ–K

Кнопки по выбору



A01



A02



A03



A08



A13



A18

盛腾传媒 天足稿

Серия посадочных дверей



23TM01–1
На выбор
Дверь из прозрачного стекла в рамке



23TM01–2
На выбор
Дверцы из матового стекла с рамкой



23TM12
На выбор
Дверь в холл: нержавеющая сталь с зеркальным травлением
Дверное полотно: нержавеющая сталь с волосяным покровом



23TM08
На выбор
Дверь в холл: золотое шампанское с травлением
Дверное полотно: золотое шампанское с зеркальной нержавеющей сталью



23TM13
На выбор
Дверь в холл: зеркало шампань золото с травлением из нержавеющей стали
Дверное полотно: зеркало шампань золото с травлением из нержавеющей стали



23TM07
На выбор
Дверь в холл: титановое травление
Крышка двери: титановое зеркало из нержавеющей стали



23TM09
На выбор
Дверь в холл: черная титановая зеркальная травленая нержавеющая сталь
Покрытие двери: черная титановая зеркальная травленая нержавеющая сталь




23TM10
На выбор
Дверь в холл: нержавеющая сталь с травлением розового золота
Покрытие двери: розовое золото, зеркальная нержавеющая сталь

Серия Световой сигнал прибытия






23DZ01



23DZ02




23DZ03



23DZ05

腾腾传媒 未定稿



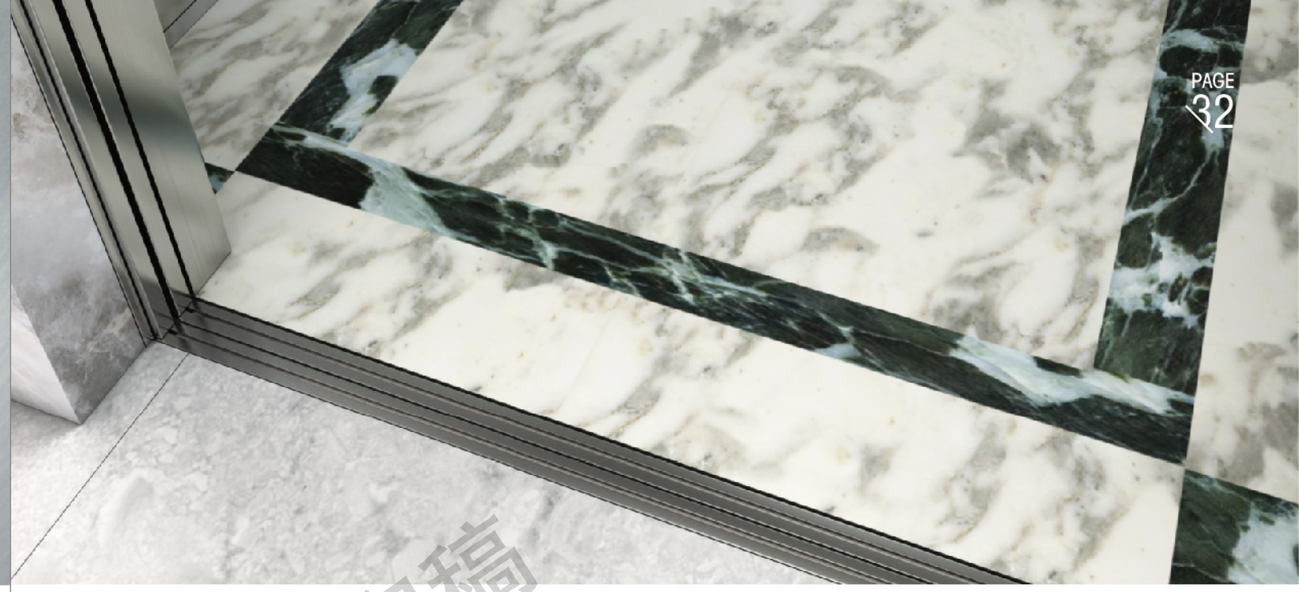

Серия перил

23FS01
Одинарные круглые перила

Стандартное исполнение из нержавеющей стали, материал по выбору

23FS03
Плоские перила из нержавеющей стали


Стандартное исполнение из нержавеющей стали, материал по выбору

23FS05
Одинарные круглые перила

Титановое зеркало из нержавеющей стали на обоих концах, среднее зеркало из нержавеющей стали


23FS06
Круглые перила из двойной трубы

Стандартное исполнение из нержавеющей стали, материал по выбору

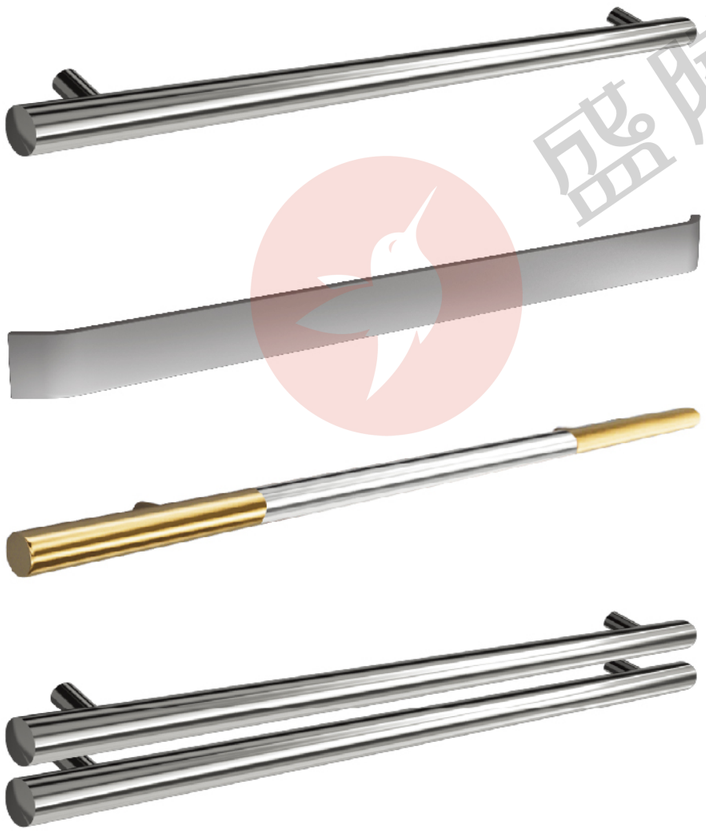

Пол перил

23DB19
ПВХ



23DB20
ПВХ




23DB21
Мраморный белый джаз + черно-белые корни



23DB09
Мраморный цветок лотоса



23DB22
Мрамор



23DB08
Мрамор Гермес серый

Карта цветов

23SK01
Слоново-желтый



23SK02
Зеленый плод



23SK03
ZHONG AO синий



23SK05
Безопасный желтый



23SK06
Вулканический пепел



23SK07
Темно-коричневато-серый

• Изображения сгенерированы компьютером и могут незначительно отличаться от реального изображения.

盛腾传媒 未定稿

Функция пассажирского лифта

Функция управления

Частотно-регулируемый привод	S
Преобразователь частоты дверного механизма	S
Самообучение расстоянию до этажа шахты	S
Включение повторного выравнивания	S
Кнопки управления микроперемещениями в кабине и на посадке	S
Колокол прибытия	S
Обслуживание смарт-карт	O
Предварительное открытие	O
Панель управления вторым лифтом	O
Удаленный мониторинг	O
Приоритетное обслуживание на определенных этажах	O
Нет остановок на определенных этажах	O
Дуплексное управление	O
Групповой контроль	O
Обслуживание в час пик (для лифтовой группы)	O
Обслуживание в обеденное время (для лифтов с групповым управлением)	O
обслуживание (для группового управления лифтом)	O
Бесперебойная работа (для лифтов с групповым управлением)	O
Автоматическая поддержка этажа (для лифтов с групповым управлением)	O

Информационная функция

Полный коллективный выборочный контроль	S
Байпас полной нагрузки	S
Перекрытие основного этажа	S
Самодиагностика поломки	S
Пятисторонняя связь	S
Сигнализация лифта	S
Указатель этажа и направления в лифте	S
Указатель этажа и направления движения в холле	S
Голосовое объявление	O
Лифт LCD дисплей	O
Управление транспортными потоками (для группы лифтов)	O
Децентрализованный резерв	O

Функции безопасности

Световая завеса	S
Удерживание при перегрузке	S
Противонарушительный	S
Скольжение каната, устойчивого к тяге	S
Управление защитой запуска	S
Инспекционная операция	S
Аварийное электрическое управление	S
Остановка безопасности	S
Защита от принудительного торможения на конечной станции	S
Верхний и нижний предел, а также защита верхнего и нижнего предела	S
Устройство защиты от превышения скорости	S
Защита от превышения скорости восходящего канала	S
Устройство аварийного выравнивания при отключении электроэнергии	O
Аварийное возвращение в случае пожара	S
Использование пожарных	O
Энергетическая обратная связь	O

Функции обеспечения комфорта пассажиров

Аварийное освещение	S
Автоматическое отключение вентилятора и освещения кабины лифта	S
Повторное закрытие двери	S
Автоматически регулировать время открытия двери	S
Повторное открытие данного этажа	S
Экспресс-закрытие двери	S
Остановка лифта и открытие двери	S


S-Стандарт

O-По выбору (за дополнительную плату)

Примечание: Пожалуйста, обратитесь к технической документации ZHONG' AO и свяжитесь с нашим продавцом ZHONG' AO для получения подробной информации.

盛腾传媒 未定稿


Строительные характеристики и размеры пассажирских лифтов в малых машинных помещениях



8 человек/630 кг

Размер шахты: HW x HD
1750X1900


Размер кабины: CW x CD,OP
1300X1250,800



10 человек/800 кг

Размер шахты: HW x HD
1850X2000(1.0/1.5/1.75m/s)
1950X2100(2.0/2.5m/s)


Размер кабины: CW x CD,OP
1400X1350,800



13 человек/1000 кг

Размер шахты: HW x HD
2150x2200


Размер кабины: CW x CD,OP
1600x1500,900



15 человек/1150 кг

Размер шахты: HW x HD
2600x2100


Размер кабины: CW x CD,OP
2000x1350,1100



18 человек/1350 кг

Размер шахты: HW x HD
2600x2300


Размер кабины: CW x CD,OP
2000x1550,1100



21 человек/1600 кг

Размер шахты: HW x HD
2600x2500

Размер кабины: CW x CD,OP
2000x1750,1100

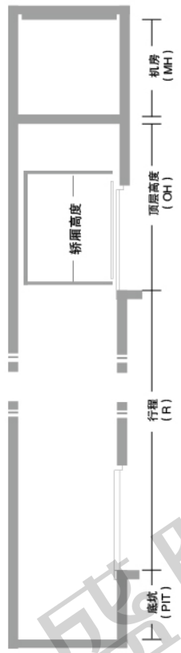

	OH	PIT
1.0 м/с	4450	1350
1.5 м/с	4600	1450
1.75 м/с	4650	1550
2.0 м/с	4800	1800
2.5 м/с	5050	1950

Скорость 1.0/1.5/1.75/2/2.5 м/с

Максимальное количество этажей: 40

Максимальная длина хода: 120 м

Центральная раздвижная дверь

Размеры в миллиметрах

*Примечание: Все характеристики и схемы приведены только для справки. Для заказа, пожалуйста, свяжитесь с компанией.

Решения для пассажирских лифтов с глубокой посадкой




Пассажирский лифт с глубокой посадкой компании Zhongao может полностью вместить носилки, диваны и крупногабаритную мебель, что является наилучшим решением для экстренной помощи и обеспечивает комфортную жизнь пассажиров.

Продуманная архитектура пассажирских лифтов на основе небольших машинных отделений подходит под особенности различных зданий и имеет богатые функции и конфигурации.
ZHONG'AO deep car passenger elevator can hold entry / exit of stretcher, sofa and large furniture.


Технические характеристики кабин лифтов глубокого заложения и габариты для строительства небольших машинных отделений

Диапазон нагрузки: 800 кг, 1000 кг, 1150 кг, 1600 кг
Диапазон скоростей: 1,0 м/с, 1,5 м/с, 1,75 м/с, 2,0 м/с, 2,5 м/с
Способ открывания двери: центральное открывание (стандарт), боковое открывание
Максимальная этажность: 40 этажей

*Примечание: высота верхнего этажа (OH) и глубина приямка (PIT) лифтов с глубокой кабиной соответствуют показателям обычных лифтов с кабиной.



центральное открывание




Боковое открывание

Грузоподъемность (кг)	Размер кабины лифта CWXCD	Размер дверного проема OP	Размер шахты HWxHD
800	1100X1800	900X2100 (центральное открывание)	2050x2200
		900X2100 (Боковое открывание)	1900x2300
1000	1100X2100	900X2100 (центральное открывание)	2050x2500
		900X2100 (Боковое открывание)	1900x2600
1150	1250X2100	1100X2100 (центральное открывание)	2350x2500
		1100X2100 (Боковое открывание)	2100x2600
1350	1250X2400	1100X2100 (центральное открывание)	2350x2800
		1100X2100 (Боковое открывание)	2100x2900
1600	1400X2400	1100X2100 (центральное открывание)	2500x2800
		1100X2100 (Боковое открывание)	2250x2900

盛腾传媒 未定稿


Machine roomless passenger elevator
Layout specifications and dimensions
无机房客梯土建规格与尺寸



8 человек/630 кг

Размер шахты: HW x HD
1800X1800


Размер кабины: CW x CD,OP
1100X1400,700



10 человек/800 кг

Размер шахты: HW x HD
2050X1800


Размер кабины: CW x CD,OP
1400X1350,800




13 человек/1000 кг

Размер шахты: HW x HD
2250X1900

Размер кабины: CW x CD,OP
1600x1500,900

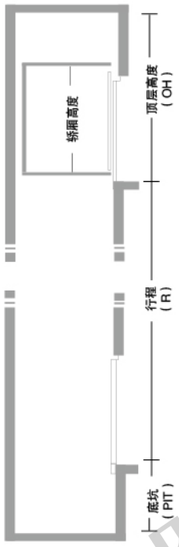




15 человек/1150 кг

Размер шахты: HW x HD
2200X2200


Размер кабины: CW x CD,OP
1400x1800,900



18 человек/1350 кг

Размер шахты: HW x HD
2500X2200

Размер кабины: CW x CD,OP
1700x1800,1100



21 человек/1600 кг

Размер шахты: HW x HD
2700X2200

Размер кабины: CW x CD,OP
1900x1800,1100

*Примечание: Все характеристики и схемы приведены только для справки. Для заказа, пожалуйста, свяжитесь с компанией.

Работы, которые должны быть выполнены владельцем и подрядчиком по гражданскому строительству

01、Все здания в шахте должны отвечать требованиям противопожарной безопасности, и в них не должно быть никаких отверстий, не связанных с лифтовым оборудованием, электроснабжением и т. д.
02、Вал должен быть вертикальным, горизонтальный размер вала должен быть равен минимальному размеру зазора, а вертикальная погрешность должна быть выше 0~+25 мм/0~30 м, 0~+30 мм/30 м~60 м и 0~+50 мм/60 м.
03、Если под дном приямка имеется пространство, доступное персоналу, буфер противовеса следует установить на прочной свайной опоре, доходящей до твердой поверхности земли, или обратиться к производителю лифта с просьбой установить предохранительный зажим противовеса.
04、Перед установкой лифта все дверные проемы на каждом этаже должны быть оборудованы защитным ограждением высотой не менее 1,2 метра, а также должна быть обеспечена его достаточная прочность.
05、Закрытые шахты должны быть снабжены вентиляционными отверстиями (как правило, в верхней и нижней части шахты) по мере необходимости. Площадь вентиляционных отверстий должна составлять не менее 1% от горизонтальной площади шахты, а на вентиляционных отверстиях должны быть установлены защитные сетки.
06、Дверь лифтового холла, зарезервированное отверстие для табло вызова лифта и другие зарезервированные отверстия необходимо засыпать и отремонтировать после установки лифта.
07、Шахта лифта предпочтительно должна быть бетонной. Если шахта каркасная, в месте установки кронштейна направляющей следует установить бетонную кольцевую балку высотой 300 мм, а также по верхнему и нижнему краям проёма для двери коридора на каждом этаже – бетонную балку высотой 300 мм и той же ширины, что и шахта. Если шахта представляет собой сплошную несущую кирпичную стену, по верхнему и нижнему краям проёма для двери коридора на каждом этаже следует установить бетонную балку высотой 300 мм и той же ширины, что и шахта. Пространство в пределах 1700 мм от верхнего этажа до нижнего должно быть железобетонным.
08、Если расстояние между двумя соседними порогами превышает 11 метров, между ними следует установить защитную дверь, не допускающую открывания в шахту. Размеры защитной двери должны быть не менее 350 мм в ширину и 1800 мм в высоту.
09、Яма должна быть водонепроницаемой, а если есть яма для воды, то она должна располагаться в углу стены.
10、Обеспечьте независимое электропитание лифта в соответствии с требованиями, указанными в таблице технических параметров. Источник питания должен быть оборудован защитным выключателем и запираться на замок, колебания напряжения не должны превышать ±7%, нейтраль источника питания и линия заземления должны быть разделены, а сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Источник питания должен быть подведен к стороне вызова двери в вестибюле верхнего этажа.
11、Все нагрузки, указанные на рисунках, включают ударные нагрузки, если не указано иное, и прочность параллельных стен и приямков должна быть такой, чтобы выдержать указанные силы.
12、Пользователь должен создать дежурную комнату и проложить 6-жильный кабель (рекомендуется экранированная/двухсторонняя витая пара) с минимальным диаметром 0,75 мм2 на жилу к верхней аварийной панели для каждого устройства.

Технические характеристики и строительные размеры кабины лифта без машинного отделения


Диапазон нагрузки: 630 кг, 1600 кг
Диапазон скоростей: 1,0 м/с, 1,5 м/с, 1,75 м/с
Способ открывания двери: центральное открывание (стандартно), боковое открывание (на выбор)

*Примечание: Для кабины с глубоким лифтом без машинного отделения размеры высоты крыши (OH) и глубины приямка (PIT) указаны на кабине с обычным лифтом.

Грузоподъемность (кг)	Размер кабины лифта CWXCD	Размер дверного проема OP	Размер шахты HWxHD	Номинальная скорость m/s	Высота верхнего этажа OH	Глубина приямка S
630	1100x1400	700X2100 (центральное открывание)	1800X1800	1.0	4500	1500
				1.5	4600	1600
				1.75	4700	1700
800	1400x1350	800X2100 (центральное открывание)	2050X1800	1.0	4500	1500
				1.5	4600	1600
				1.75	4700	1700
1000 (1050)	1600x1500	900X2100 (центральное открывание)	2250X1900	1.0	4500	1500
				1.5	4600	1600
				1.75	4700	1700
1150	1400x1800	900X2100 (центральное открывание)	2200X2200	1.0	4600	1500
				1.5	4800	1600
				1.75	4900	1700
1350	1700x1800	1100X2100 (центральное открывание)	2500X2200	1.0	4600	1500
				1.5	4800	1600
				1.75	4900	1700
1600	1900x1800	1100X2100 (центральное открывание)	2700X2200	1.0	4600	1500
				1.5	4800	1600
				1.75	4900	1700

盛腾传媒

Технические характеристики и размеры экскурсионного лифта

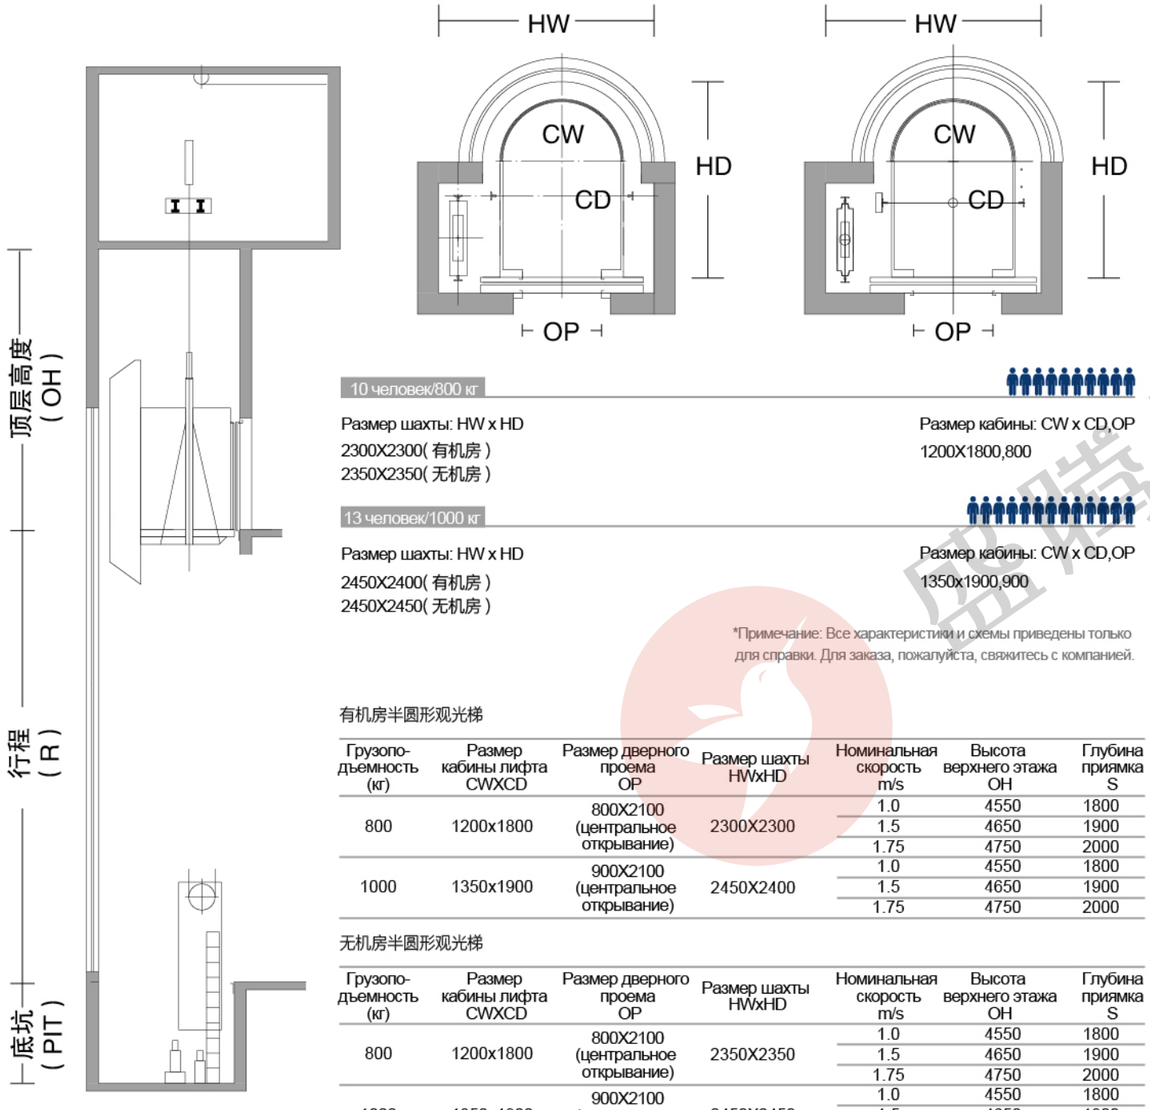

10 человек/800 кг

Размер шахты: HW x HD
2300X2300(有机房)
2350X2350(无机房)

Размер кабины: CW x CD,OP
1200X1800,800

13 человек/1000 кг

Размер шахты: HW x HD
2450X2400(有机房)
2450X2450(无机房)

Размер кабины: CW x CD,OP
1350x1900,900

*Примечание: Все характеристики и схемы приведены только для справки. Для заказа, пожалуйста, свяжитесь с компанией.


有机房半圆形观光梯

Грузопо-дъемность (кг)	Размер кабины лифта CWXCD	Размер дверного проема OP	Размер шахты HWxHD	Номинальная скорость m/s	Высота верхнего этажа OH	Глубина приямка S
800	1200x1800	800X2100 (центральное открывание)	2300X2300	1.0	4550	1800
				1.5	4650	1900
				1.75	4750	2000
1000	1350x1900	900X2100 (центральное открывание)	2450X2400	1.0	4550	1800
				1.5	4650	1900
				1.75	4750	2000

无机房半圆形观光梯

Грузопо-дъемность (кг)	Размер кабины лифта CWXCD	Размер дверного проема OP	Размер шахты HWxHD	Номинальная скорость m/s	Высота верхнего этажа OH	Глубина приямка S
800	1200x1800	800X2100 (центральное открывание)	2350X2350	1.0	4550	1800
				1.5	4650	1900
				1.75	4750	2000
1000	1350x1900	900X2100 (центральное открывание)	2450X2450	1.0	4550	1800
				1.5	4650	1900
				1.75	4750	2000

Технические характеристики и размеры медицинских лифтов

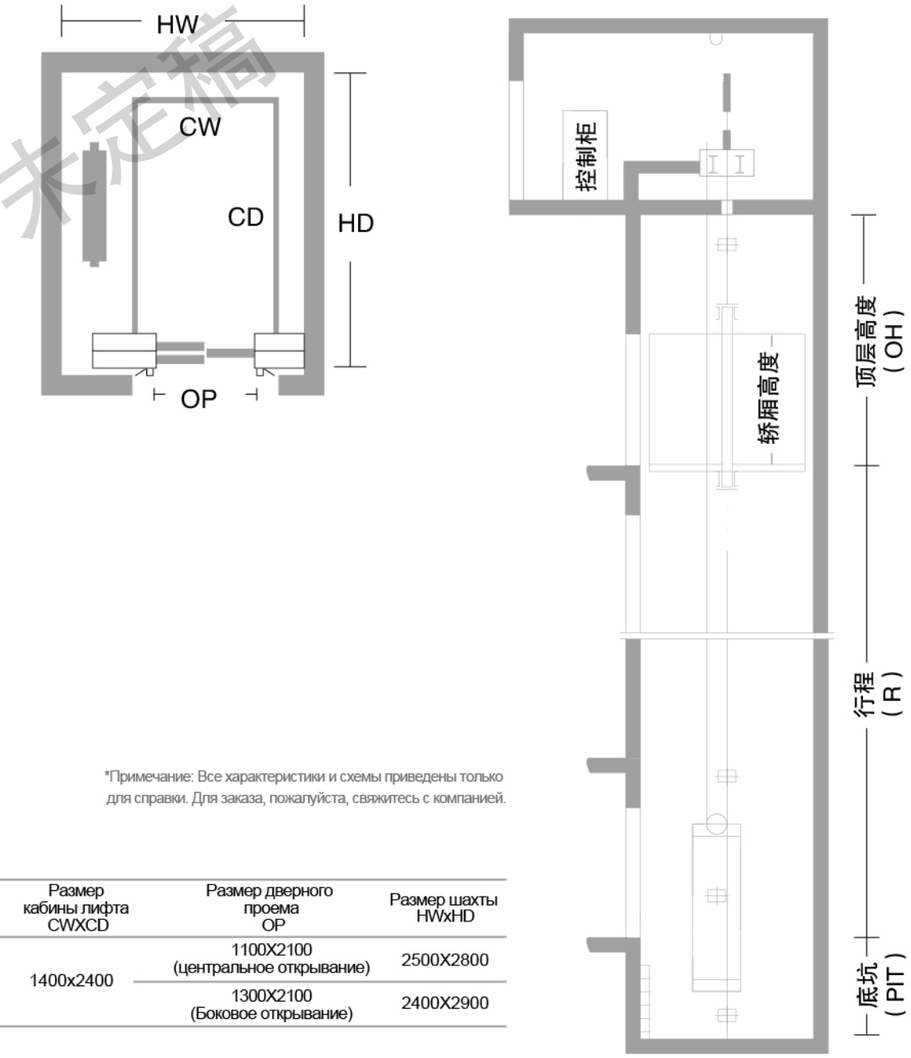

*Примечание: Все характеристики и схемы приведены только для справки. Для заказа, пожалуйста, свяжитесь с компанией.

Грузопо-дъемность (кг)	Размер кабины лифта CWXCD	Размер дверного проема OP	Размер шахты HWxHD
1600	1400x2400	1100X2100 (центральное открывание)	2500X2800
		1300X2100 (Боковое открывание)	2400X2900

盟腾传媒 未定稿



Система обслуживания «Беззаботное прибытие»

Опираясь на систему SaaS-платформы «беззаботное прибытие», компания осуществляет круглосуточное комплексное обслуживание. Она предоставляет обширным клиентам оперативное, внимательное и удобное обслуживание благодаря интеллектуальной производительности и режиму работы. Это интеллектуальный облачный лифт-хранитель для широкой аудитории клиентов.

Общая система обслуживания

Различные услуги управления, такие как управление терминалом сотовой связи, мониторинг больших данных, база знаний и т.д.

Управление полным жизненным циклом

Платформа SaaS доступна в различных информационных записях. Клиенты могут в любое время самостоятельно обратиться за информацией.

Объединение систем наблюдения

Система мониторинга на базе Интернета позволяет своевременно получать данные, которые своевременно резервируются.

Система гарантии качества

Платформа автоматически создает задачу в соответствии с заданием и отчетом о проблемах. Она оперативно назначает соответствующий персонал для ее решения.

Визуализация работы

Во время работы оператор надевает специальный шлем с камерой. Он может использоваться для обучения на расстоянии, хранения изображений, отслеживания записей и т.д.